



(1-87PERMATEX)
Permatex®
Жидкий наполнитель Steel
для стали

Техническая характеристика **Permatex® Liquid Filler for Steel**

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА серийный идентиф. №: 834-300
 Permatex® Liquid Steel® «Жидкий наполнитель для стали» предназначен для склеивания материалов, изготовленных из железа и его сплавов пористой и гладкой структуры. «Жидкий наполнитель для стали» также является отличным наполнителем и служит для заполнения трещин и пустот в стальных поверхностях. Не требует смешивания и полностью готов к использованию. После застывания приобретает прочность и термостойкость металла.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА


- Прост и удобен в использовании
- Не требует предварительного измерения долей компонентов для смешивания
- Не требует нагревания
- Обладает отличной адгезией к оцинкованному металлу
- После высыхания отремонтированная поверхность готова к шлифовке, сверлению и покраске.

ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ РЕМОНТА

- Масляных поддонов
- Картеров трансмиссии
- Кузовных деталей
- Литых и кованых деталей

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Предварительно очистить и просушить поверхности.
2. В целях улучшения адгезии необходимо зачистить поверхность с помощью наждачной бумаги.
3. Накрутить на тубик прилагаемую насадку и нанести нужное количество Permatex® «Жидкий наполнитель для стали». Выровнять выдавленную массу с помощью ножа или шпателя.

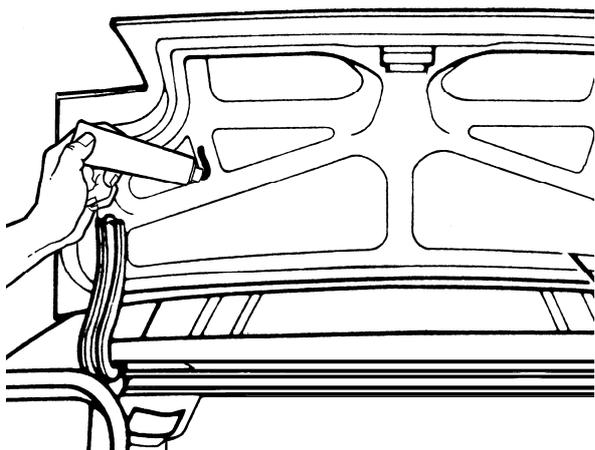

4. При ремонте небольших поверхностей слой должен быть толщиной не более 3 мм (1/8 дюйма). Закончив работу, выдержать состав для высыхания в течение 7-8 часов. При заполнении более глубоких трещин и сколов необходима повторная пошаговая обработка.
5. После застывания отремонтированная поверхность

готова к шлифовке, сверлению, нарезанию резьбы и покраске

6. Для придания отремонтированной поверхности металлического блеска допускается применение полировки.

Удаление

1. В высохшем или влажном виде очистить ацетоном или жидкостью для снятия лака для ногтей.
2. Очистить руки с помощью Очистителя рук с запахом апельсина Permatex® Fast Orange®.

СВОЙСТВА НЕОТВЕРДЕВШЕГО МАТЕРИАЛА

	Типичные характеристики
Химический тип	Виниловая смола
Внешний вид	Паста темно-серого цвета
Запах	Резкий
Вязкость	Аналогична вязкости сиропа
Удельный вес	1.85
Температура отвердения, °C	-17,2

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Permatex® Liquid Steel® «Жидкий наполнитель для стали» высыхает после испарения входящего в его состав растворителя. Время предварительного высыхания - 3-4 часа, полного – 24 часа.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Данный продукт не рекомендуется использовать в механизмах или системах, использующих чистый кислород и/или кислород в примесях, а также при взаимодействии данного продукта с хлоридными или другими сильно окисляющимися материалами.

Для получения исчерпывающей информации по безопасности использования данного продукта см. Бюллетень Безопасности Использования Материалов.

Оформление заказа

Идентификационный №	Упаковка
25909	Тюбик 108,85 гр. (3.5 унции), упакован

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Идеальные условия хранения продукта обеспечиваются в сухом и прохладном месте, в плотно закрытой оригинальной упаковке, при температуре от +8 до +28 °C, если в инструкции по пользованию продуктом не содержится иных указаний. Оптимальное хранение продукта осуществляется при температуре от +8 до +18 °C. Во избежание порчи продукта не вливайте остатки неиспользованного продукта обратно в оригинальную тару.

NOT FOR PRODUCT SPECIFICATIONS.
 THE TECHNICAL DATA CONTAINED HEREIN ARE INTENDED AS REFERENCE ONLY.
 PLEASE CONTACT PERMATEX, INC., TECHNICAL SERVICE DEPARTMENT FOR ASSISTANCE AND RECOMMENDATIONS FOR YOUR SPECIFIC APPLICATION.
 PERMATEX, INC., HARTFORD SQUARE NORTH, 10 COLUMBUS BOULEVARD, HARTFORD, CT 06106 PHONE – (1-87PERMATEX)

Fast Orange and Permatex are Trademarks of Permatex, Inc.

Примечание

Вышеприведенные сведения проверены опытным путем и несут исключительно информативный характер. Мы снимаем с себя любую ответственность за отрицательные результаты при неправильном использовании продукта. **Особо подчеркиваем, что Permatex, Inc., не дает какие бы-то ни было гарантии, явные или подразумеваемые, в т.ч. гарантии коммерческой выгоды реализации нашего продукта или его удобства в использовании для решения специфических задач, касающиеся практики продаж или использования продукции Permatex, Inc., а также снимает себя ответственность за любые случайные повреждения, ставшие следствием каких-либо действий, в т.ч. за потерю прибыли. На данный продукт распространяются один или несколько патентов США или других государств**